DAYTON, OHIO

# ILS or LOC RWY 5L

WRIGHT-PATTERSON AFB (KFFO)

| LOC I-FAE | APCH CRS | Rwy ldg 12,600 / TDZE 803 / Arpt Elev 823 |
|---|---|---|
| 109.7 | 053° | [USAF] |

DME or RADAR required for Localizer.

▼ * When ALS inop, increase RVR to 40 and vis to ¾ mile.

ALSF-1

†MISSED APPROACH: Climb to 2000 via FFO R-053 at 5 DME, turn right direct CLACK climbing to 3100 and hold.

| ATIS | COLUMBUS APP CON | PATTERSON TOWER | GND CON |
|---|---|---|---|
| 124.475 269.9 | 118.85 269.275 | 126.9 281.45 | 121.8 335.8 |

** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55 and vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1⅜ miles.

*** When Rwy 23R VGSI inop, circling to Rwy 23R NA at night.

†Missed approach requires use of RNAV or ATC RADAR monitoring.

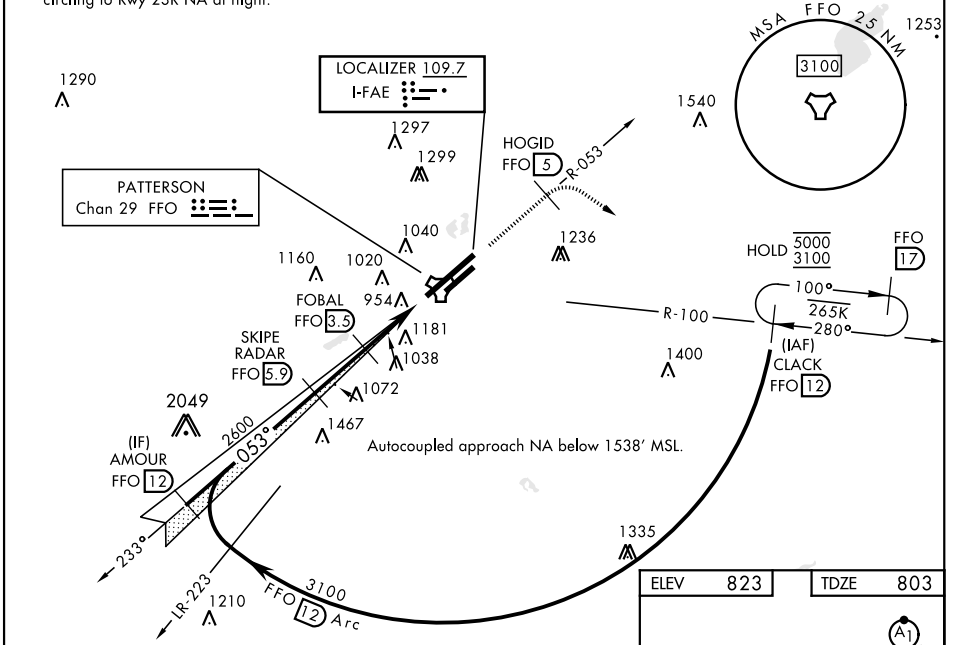


EMERG SAFE ALT 100 NM 3700

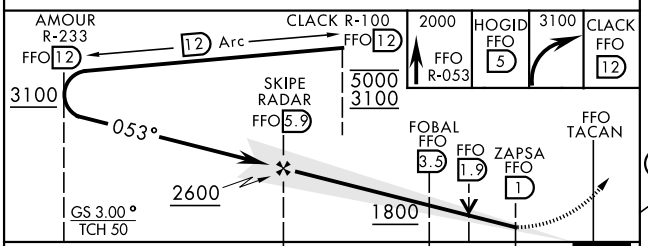


| CATEGORY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| S-ILS 5L * | 1003/24 200 (200-½) | | | | |
| S-LOC 5L ** | 1280/24 476 (500-½) | | 1280/50 476 (500-1) | | |
| CIRCLING *** | 1380-1 557 (600-1) | 1440-1 617 (700-1) | 1560-2 737 (800-2) | 1620-2½ 797 (800-2½) | 1620-2¾ 797 (800-2¾) |

ELEV 823 TDZE 803




HIRL Rwy 5L-23R
MIRL Rwy 5R-23L
1038

FAF to MAP 4.9 NM

| Knots | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Min:Sec | 4:54 | 3:16 | 2:27 | 1:58 | 1:38 |

DAYTON, OHIO
Amdt 4 28DEC23

39° 50'N-84° 03'W

WRIGHT-PATTERSON AFB (KFFO)

ILS or LOC RWY 5L



EC-2, 03 OCT 2024 to 31 OCT 2024