DOTSS TWO DEPARTURE (RNAV)

(DOTSS2.DOTSS) 17AUG17

LOS ANGELES, CALIFORNIA

LOS ANGELES INTL (LAX)

(DOTSS2.DOTSS) 17229

DOTSS TWO DEPARTURE (RNAV)

AL-237 (FAA)

LOS ANGELES INTL (LAX)

LOS ANGELES, CALIFORNIA

TOP ALTITUDE: 17000

D-ATIS DEP 135.65
CLNC DEL 120.35 327.0
CPDLC
GND CON
(N) 121.65 327.0
(S) 121.75 327.0
(W) 121.4 327.0
LOS ANGELES TOWER
(N) 133.9 239.3
(S) 120.95 379.1
SOCAL DEP CON
124.3 363.2 (045°-224°)
125.2 263.025 (225°-044°)

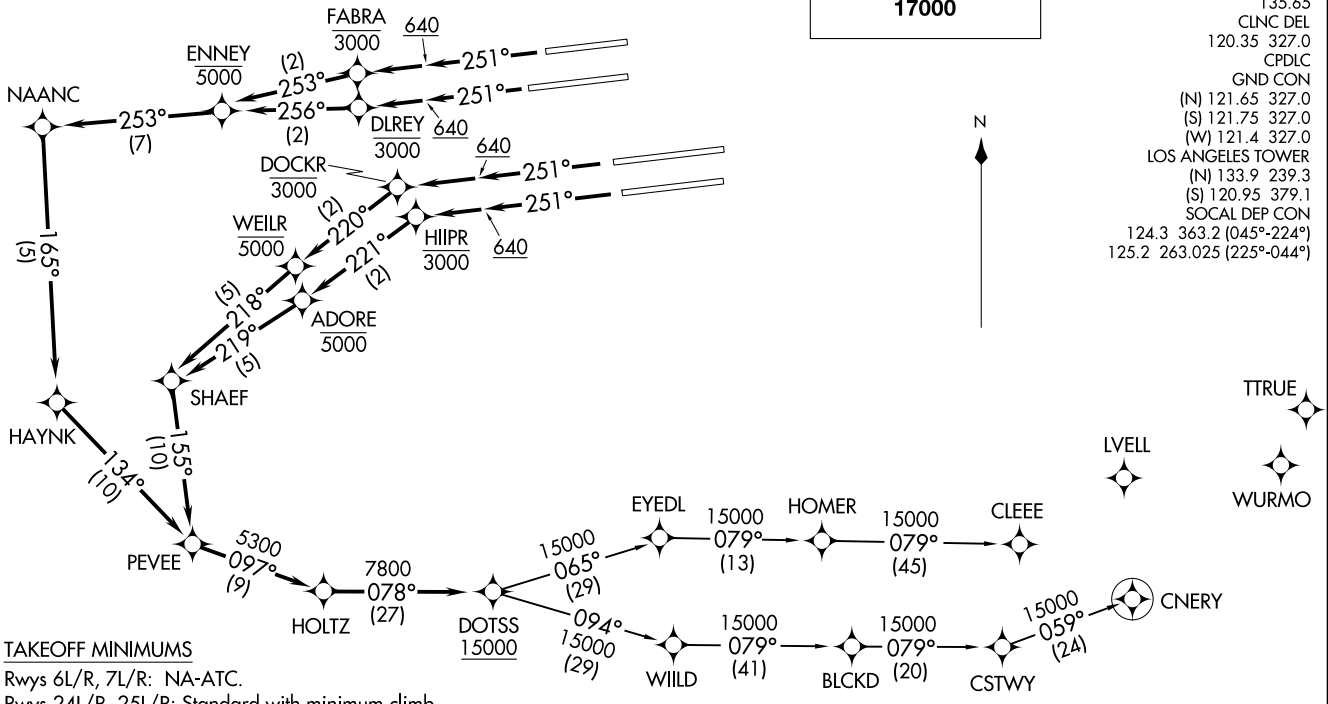

TAKEOFF MINIMUMS

Rwys 6L/R, 7L/R: NA-ATC.
Rwys 24L/R, 25L/R: Standard with minimum climb of 500′ per NM to 640.

NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: Turbojet aircraft only.
NOTE: Turn at HIIPR and DOCKR are required for ATC separation.

(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)

NOTE: Chart not to scale.