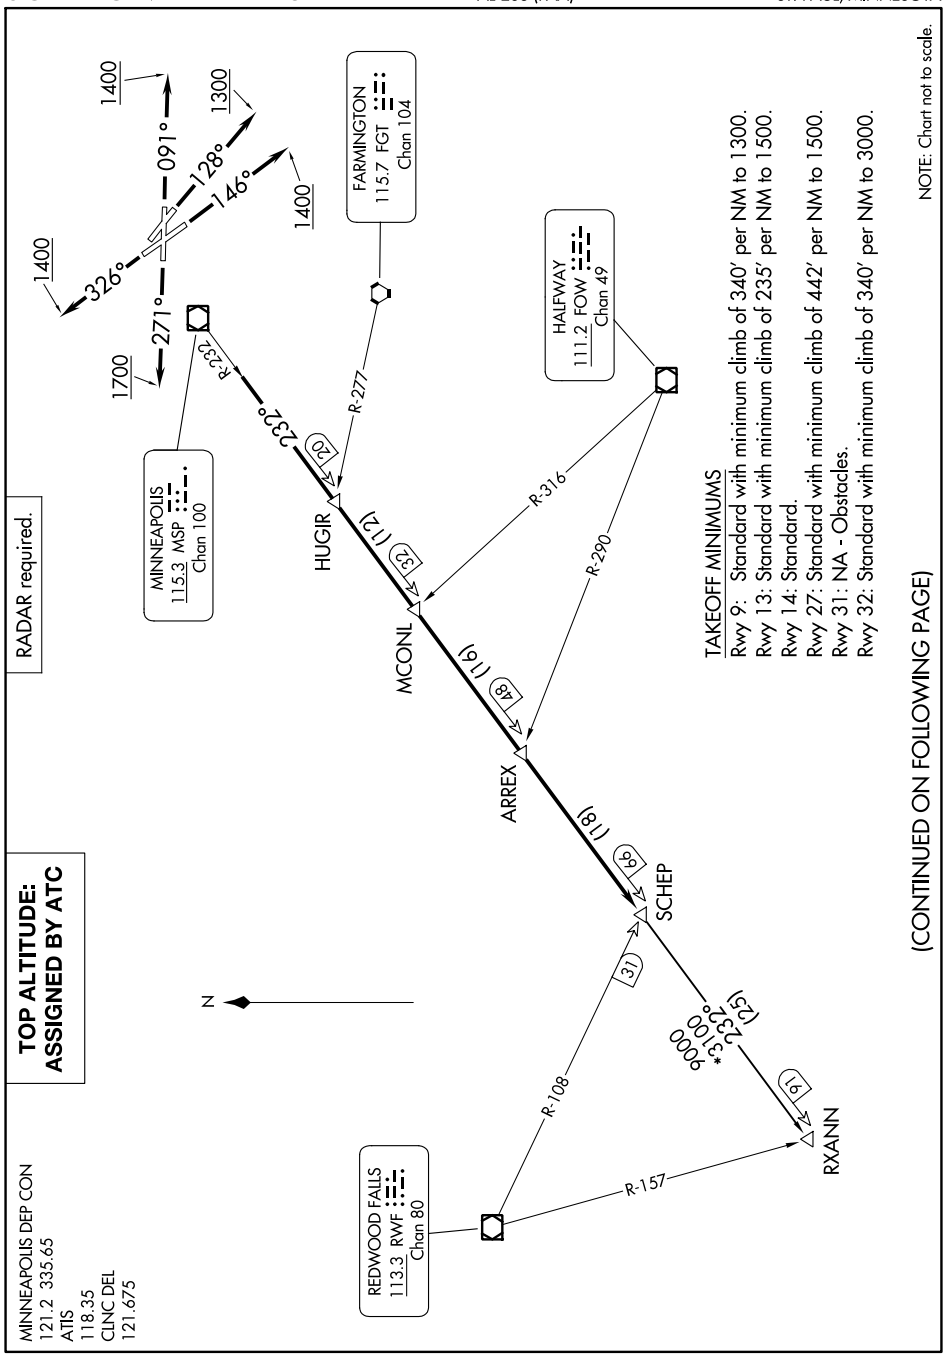
1400
1300
1400
1400
1700
326°
271°
160°
128°
146°
232°
R-232
MINNEAPOLIS
115.3 MSP
Chan 100
FARMINGTON
115.7 FGT
Chan 104
HALFWAY
111.2 FOW
Chan 49
R-277
R-316
R-290
HUGIR
MCONL
ARREX
SCHEP
RXANN
REDWOOD FALLS
113.3 RWF
Chan 80
R-108
R-157
(12)
(16)
(18)
(25)
20
32
48
68
31
9
9000
*3100
232°
N
RADAR required.
TOP ALTITUDE:
ASSIGNED BY ATC
MINNEAPOLIS DEP CON
121.2 335.65
ATIS
118.35
CLNC DEL
121.675
TAKEOFF MINIMUMS
Rwy 9: Standard with minimum climb of 340′ per NM to 1300.
Rwy 13: Standard with minimum climb of 235′ per NM to 1500.
Rwy 14: Standard.
Rwy 27: Standard with minimum climb of 442′ per NM to 1500.
Rwy 31: NA - Obstacles.
Rwy 32: Standard with minimum climb of 340′ per NM to 3000.
NOTE: Chart not to scale.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)