CAMP DOUGLAS, WISCONSIN

ILS or LOC RWY 27

LOC I-VOK	APCH CRS	Rwy ldg	9000
108.5	269°	TDZE	905
		Arpt Elev	912

[USAF] VOLK FLD (KVOK)

RADAR or DME required.


▼ * When ALS inop, increase RVR to 40, vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1⅜ miles.

ALSF-1


MISSED APPROACH: Climb to 2200, then climbing left turn to 4000 on heading 102°, intercept DLL VORTAC R-312 to DLL and hold.

ATIS	APP CON	TOWER ★	GND CON
134.35 257.85	135.25 244.875	127.5 (CTAF) L 239.25 L	121.9 275.8


*** Circling not authorized S of Rwy 9-27.

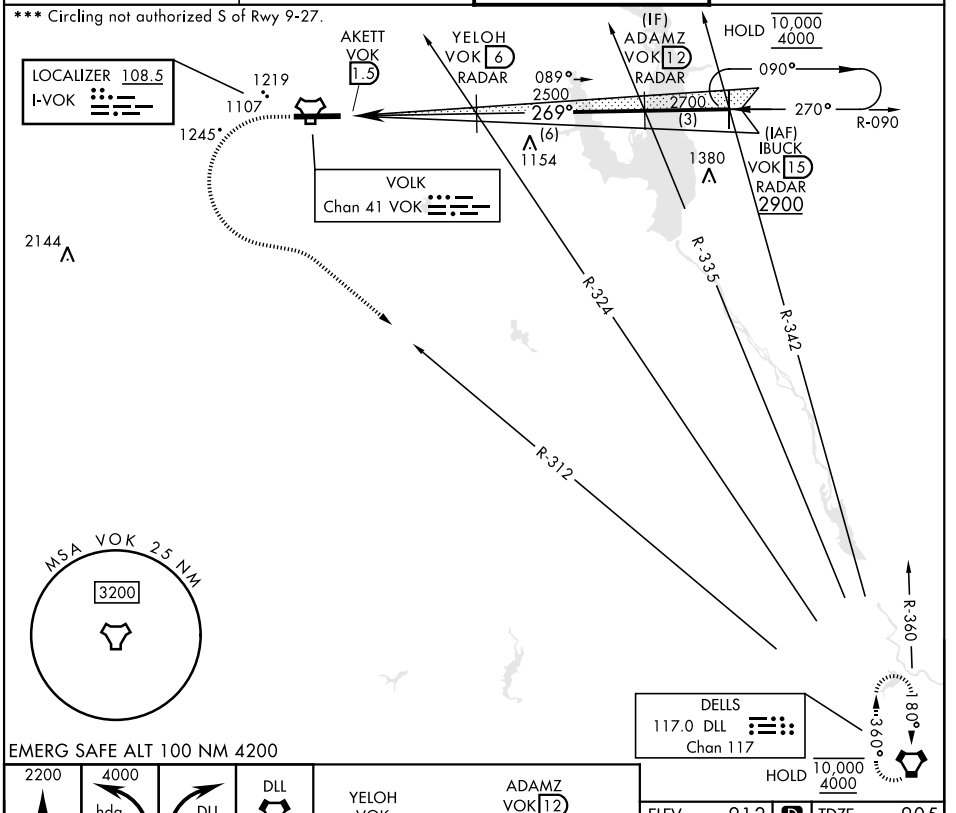

EMERG SAFE ALT 100 NM 4200

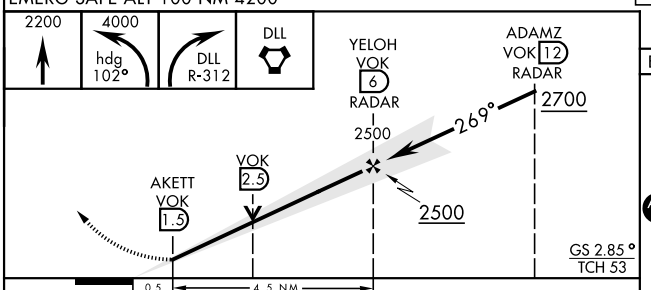

ELEV 912 D TDZE 905



HIRL Rwy 9-27 L

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 27 *	1105/24		200	(200-½)	
S-LOC 27 **	1400/24	495 (500-½)	1400/50	495 (500-1)	
CIRCLING ***	1420-1 508 (600-1)	1520-1 608 (700-1)	1560-1¾ 648 (700-1¾)	1680-2½ 768 (800-2½)	1700-2¾ 788 (800-2¾)

FAF to MAP 4.5 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:30	3:00	2:15	1:48	1:30

EC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
EC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026